


FLEX-LED DIGITAL SK6812 24V

***DER DIGITAL-FLEX FÜR DEN BETRIEB VON 10M AM
STÜCK MIT NUR EINER EINZIGEN FRONTEINSPEISUNG!***

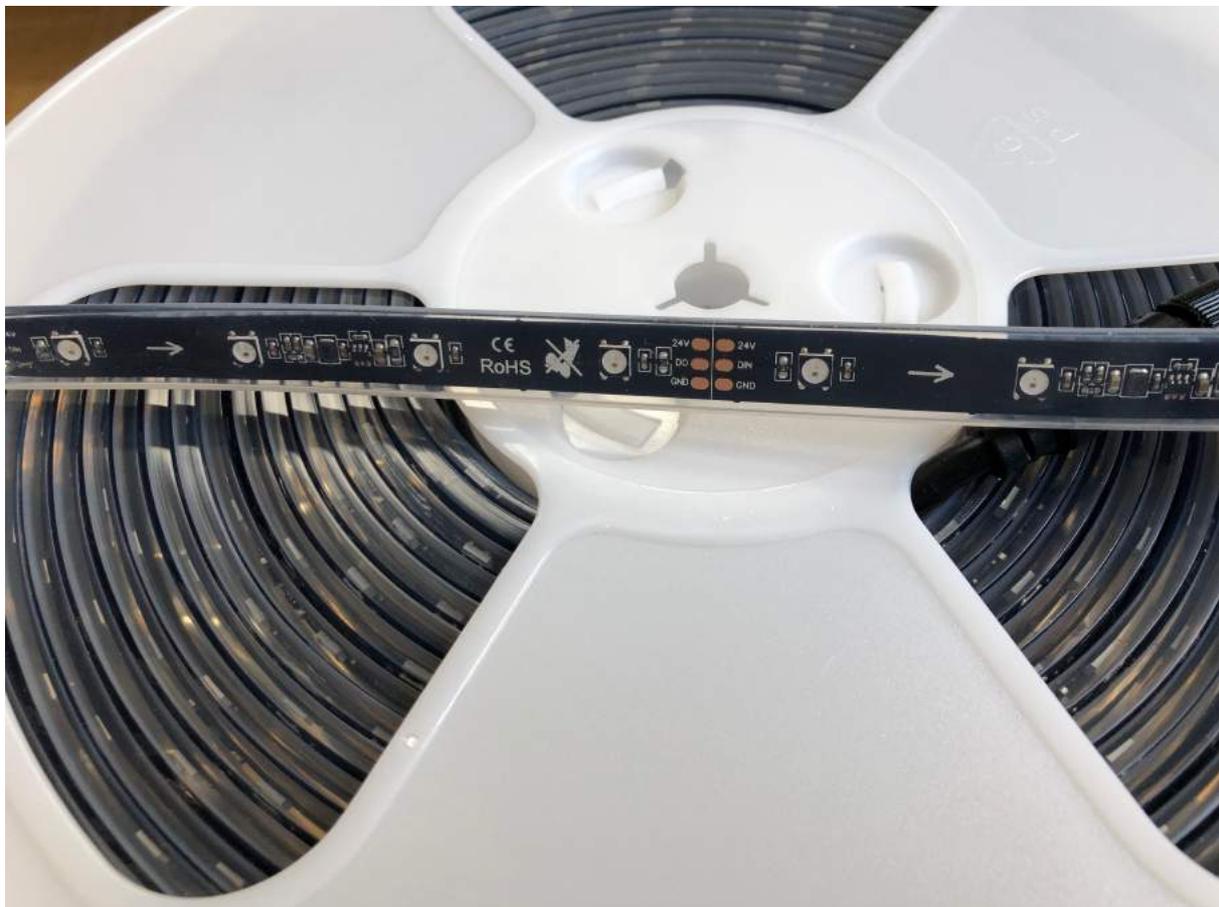

■ ■ ■ Technische Daten:

- Chip: SMD5050
- IC: SK6812 (32 ICs/m, alle Pixel einzeln ansteuerbar)
- Eingangsspannung: 24VDC
- Bestückung: 32 LEDs/m, 32 ICs/m (einzelpixelgesteuert)
- Leistungsaufnahme: 9,6W/m
- Lichtfarbe: RGB (rot: 620-630nm; grün: 515-525nm; blau: 460-470nm)
- Einheit: 10m-Rolle, unkonfektioniert

Verfügbare Schutzarten:

- IP20; Streifenbreite 10mm
- IP67: Streifenbreite 12mm
- IP68 (Silikonhülle mit Innenverguß): Streifenbreite 12mm

■ ■ ■ Kontakt:

LichtLogistik LED Support GmbH

Bergstr. 73, D-93138 Lappersdorf, Tel. 0941/830 5883,

Mail: info@licht-logistik.de, www.licht-logistik.de