

FLEX-LED NO-DOT MINI VOLLVERGUB IP68




Beispielbild

Technische Daten:


Topview:

- Chip: SMD3014
- Bestückung: 144 LEDs/m
- Eingangsspannung: 24 VDC
- Leistungsaufnahme: 10W/m
- Schutzart: IP68
- Maße: 10x10mm (bxh)
- CRI>80
- vertikal biegsam
- Arbeitstemperaturbereich: -25°C - +45°C
- Einheit: 5m-Rolle, unkonfektioniert mit IP68 Verbindern auf beiden Seiten



Verfügbare Farbtemperaturen:

- 2700K, 724lm/m
- 3000K, 800lm/m
- 3200K, 800lm/m
- 3500K, 750lm/m
- 4000K, 860lm/m
- 5000K, 857lm/m
- 6500K, 824lm/m
- rot, 238lm/m
- grün, 524lm/m
- blau, 127lm/m
- amber, 247lm/m
- pink, 4399m/m
- RGB, 319lm/m
- dualwhite 2700+6500K, 765lm/m

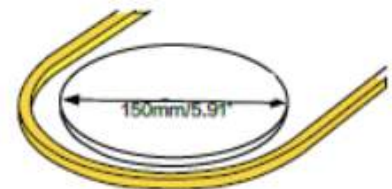

 **Kontakt:**

LichtLogistik LED Support GmbH

Bergstr. 73, D-93138 Lappersdorf, Tel. 0941/830 5883,

Mail: info@licht-logistik.de, www.licht-logistik.de